

RoHS

H05J-U
H05J-K

Single core cables in fibre glass insulation

Одножильный кабель в изоляции из стекловолокна

Przewody jednożyłowe w izolacji z włókna szklanego

ELTRON - KABEL

Technical data / Технические данные / Charakterystyka:

Flexible or rigid red or tinned copper core in fibre glass insulation impregnated with the silicone.

Гибкая или жесткая медная или луженная жила в изоляции из стекловолокна с добавлением силикона.

Przewody jedno i wielodrutowe miedziane lub miedziane cynowane w izolacji z włókna szklanego impregnowanego silikonem.

Temperature range / диапазон температур / zakres temperatury -60°C ÷ +400°C

Working voltage / рабочее напряжение / napięcie pracy 300/500V


Test voltage / испытательное напряжение / próba napięciowa 2000V

Application / Применение / Zastosowanie:

Wiring of domestic electrical heating appliances, production machinery, lighting and industrial wiring in hot environments.

Для бытовых электроприборов, станков и светотехники. А также для использования при высоких температурах.

Do wiązek kablowych w sprzęcie AGD, kuchenki elektryczne, przemysł maszynowy, sprzęt oświetleniowy.

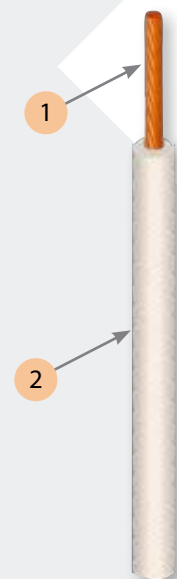

Construction / Конструкция / Budowa:

1 – Flexible red copper core - class 5 / гибкая жила из красной меди - класс 5 / żyła miedziana klasy 5

2 – Fibre glass insulation / изоляция из стекловолокна / izolacja włókno szklane

cross sec./ поперечное сечение/ znamięnowy przekrój żyły	H05J-U, DWs 300/500V							H05J-K, LgWs 300/500V							
	construction/ конструкция/ konstrukcja	insulation thickness ca./ толщина изоляции/ znamięnowa grubość izolacji		outer ø ca./ внешний диаметр/ średnica zew. przewodu		cable weight ca./ вес кабеля/ orientacyjna waga przewodu		construction/ конструкция/ konstrukcja	core diameter ca./ диаметр жилы/ znamięnowa średnica żyły	insulation thickness ca./ толщина изоляции/ znamięnowa grubość izolacji		outer ø ca./ внешний диаметр/ średnica zew. przewodu		cable weight ca./ вес кабеля/ orientacyjna waga przewodu	
		H05J-U	DWs	H05J-U	DWs	H05J-U	DWs			H05J-K	LgWs	H05J-K	LgWs	H05J-K	LgWs
mm ²	n x mm	mm	mm	mm	mm	kg/km	kg/km	n x mm	Mm	mm	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
0,5	1 x 0,80	0,4	0,4	1,7	1,7	12	12	16 x 0,20	0,94	0,4	0,4	1,8	1,8	13	13
0,75	1 x 0,98	0,4	0,4	1,9	1,9	14	14	24 x 0,20	1,20	0,4	0,4	2,0	2,0	15	15
1	1 x 1,13	0,4	0,4	2,1	2,1	16	16	32 x 0,20	1,34	0,4	0,4	2,2	2,2	17	17
1,5	1 x 1,36	0,4	0,4	2,3	2,3	19	19	30 x 0,25	1,60	0,4	0,4	2,4	2,4	20	20
2,5	1 x 1,78	0,4	0,4	2,6	2,6	30	30	50 x 0,25	2,00	0,4	0,4	2,8	2,8	31	31
4	1 x 2,26	0,5	0,5	3,3	3,3	45	45	50 x 0,30	2,50	0,5	0,5	3,5	3,5	46	46
6	1 x 2,78	0,6	0,6	4,1	4,1	66	66	76 x 0,30	3,10	0,5	0,5	4,4	4,4	68	68
10	1 x 3,58	0,7	0,7	5,1	5,1	112	112	77 x 0,40	4,70	0,5	0,5	5,7	5,7	115	115

Other kinds of cross sec., constructions etc. available on request / Другие размеры поперечного сечения, другая конструкция и т.д. доступны по запросу / Inne przekroje, konstrukcje, itp. dostępne na zamówienie